



VOLETS BATTANTS CHARME ET PERFORMANCE



LA SIGNATURE D'UN GRAND FABRICANT



Spécialistes reconnus pour la fabrication de fermetures depuis 1946, les Fermetures Henri Peyrichou répondent aujourd'hui à tous les besoins de fermetures et menuiseries aluminium et PVC sur mesure.

Avec HP Fermetures et Menuiseries, vous choisissez la signature d'un grand fabricant fier de travailler avec des partenaires français reconnus pour la qualité de leurs produits et la fiabilité de leurs services.

BIEN CHOISIR SES VOLETS BATTANTS



Notre gamme de volets battants s'adapte à tous vos goûts, vos styles et vos envies en neuf comme en rénovation.


Vous aimez le rustique, l'authentique, l'accord parfait avec la nature ? **Choisissez le bois.**

Vous voulez éviter les travaux d'entretien et bénéficier d'une excellente isolation ? **Faites le choix du PVC.**


Vous préférez un aspect moderne, sans entretien, et une durabilité inégalée ? **Alors c'est vers l'aluminium qu'il faut vous tourner.**

Pleins pour rendre opaque vos fermetures, **ou persiennés** pour filtrer la lumière, les volets battants existent dans de multiples configurations de **styles et de coloris.**


LES DIFFÉRENTS TYPES DE VOLETS PERSIENNÉS



Chevrons
(persienné
sans ajours)



Persienné à la française
(remplissage intérieur
par lames arasées avec
ajours)



Persienné à l'américaine
(remplissage intérieur
par lames arrondies avec
ajours)

LES VOLETS BATTANTS PVC PLEINS

Imputrescible, donc idéal dans les régions littorales. La variante en 28 mm, blanc ou plaxé chêne doré, offre encore plus de solidité et de résistance.

TABLIER

- Disponibles dans **différents coloris teintés dans la masse ou imitation bois par plaxage**, les tabliers sont constitués de lames verticales tubulaires extrudées de 24 ou 28 mm d'épaisseur, clipsées et collées les unes aux autres.
- Un **profil U d'emboîture est collé** pour assurer la finition périphérique.
- Le battement central est assuré par un **profil couvre-joint rigide** permettant la reprise du jeu central.

ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT
D'IMPÔT




FERRAGE


- Avec pentures, contre pentures et gonds en aluminium oxydé noir ou laqué blanc.
- Espagnolette ronde coloris noir ou blanc.
- Arrêt au vent automatique

OPTIONS


- Barres et écharpe en PVC.
- Serrure 3 points.
- Volet cintré.



7 COULEURS AU CHOIX pour tablier 24 mm



VARIANTE pour tablier 28 mm



LES VOLETS BATTANTS PVC PERSIENNÉS

TABLIER


- Disponibles dans **différents coloris teintés dans la masse ou imitation bois par plaxage**, les volets à cadres soudés sont constitués de profil PVC de 38 mm d'épaisseur.
- Ils peuvent être **totalemment ou partiellement ajourés**.
- Les **renforts des cadres sont en aluminium**.
- Le battement central est assuré par un profil **couvre-joint mouluré extrudé rigide**.



FERRAGE

- Avec pentures, contre pentures et gonds en aluminium oxydé noir ou laqué blanc.
- Espagnolette ronde coloris noir ou blanc.
- Arrêt tourniquet avec butée arrière.


COLORIS AU CHOIX POUR LPI



OPTIONS

- Serrure 3 points.
- Cintré.

COLORIS AU CHOIX POUR LTA




LPI



LTA avec soubassement plein (en option)

EN COUPE

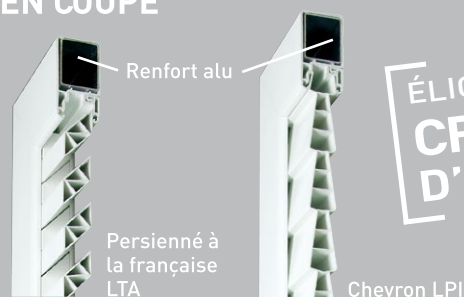

ÉLIGIBLE AU
CRÉDIT
D'IMPÔT

Chevron LPI

LES VOLETS BATTANTS ALUMINIUM PLEINS ISOLÉS

Ecologique, il est également **inoxydable**, donc résistant aux intempéries et à la corrosion.

Le charme de l'esthétique d'autrefois associé aux matériaux d'aujourd'hui font de vos volets battants aluminium **des fermetures à la fois belles et performantes** :

- Vous participez activement à la protection de l'environnement, à l'économie d'énergie en renforçant l'isolation thermique de votre habitation,
- Vous gagnez un temps précieux puisque seul un nettoyage périodique avec des produits non alcalins et non abrasifs suffit,
- Vous choisissez la teinte qui convient le mieux au style et aux couleurs de votre façade.



TECHNIQUE ET RÉSISTANCE

Le volet est composé de deux parements aluminium de 10/10 d'épaisseur associés à une mousse densifiée de 25 mm (Quick Tape XPS). Ce volet aluminium isolé 27 millimètres est **certifié conforme à la norme CE NF EN 13 659 et bénéficie du label QUALICOAT**.

La finition du volet est assurée par des **U périphériques, assemblés par coupe d'onglet**, renforcés par des équerres.

Ce volet confère un **coefficient de résistance thermique de R = 0,28**.

ÉLIGIBLE AU
**CRÉDIT
D'IMPÔT**



Coupe sur panneau isolant 27 mm



CHOISISSEZ VOTRE STYLE

- Panneau avec :
 - Barres
 - Barres et Echarpes
 - Pentures et contres pentures aluminium
- Sur mesure : 1, 2, 3 ou 4 vantaux
- Cintre à la demande
- Ferrage neuf ou rénovation sur mesure
- Espagnolette aluminium ronde
- Battement muni d'un joint d'étanchéité
- Gamme RAL au choix
- Gamme décor bois



Volet coloris chêne doré avec barres et écharpes



TEINTES RAL

LES +

- Gamme RAL au choix
- Décor Bois Chêne Doré
- Possibilité adaptation sur gonds existants
- Panneaux isolants $\Delta r = 0,28$

LES VOLETS BATTANTS ALUMINIUM PERSIENNÉS

Portez un nouveau regard sur votre habitation grâce à la **grande variété de combinaisons** que nous proposons :

- **Lames ajourées** américaines ou à la française,
- Volet mixte avec possibilité de sous-bassement plein avec partie haute persiennée,
- Lames chevrons garantissant l'obscurité totale,
- Avec ou sans traverse intermédiaire sur les hauteurs,
- Ferrage classique.

Les solutions de pose en neuf comme en rénovation sont variées.



Volet mixte à sous-bassement plein et partie haute persiennée.



Chevrons



Persienné à la française avec sous-bassement plein en option



Persienné à l'américaine

| TABLIER

- Profil 75 x 30 assemblé à **coupe 45° aux angles.**
- Battement central par couvre joint muni d'un **joint à frappe élastomère noir.**



TEINTES RAL



LES VOILETS BATTANTS BOIS PLEINS À LAMES VERTICALES

Élégant, aussi bien pour les maisons modernes, que les anciennes demeures, le bois est un excellent isolant thermique et acoustique. Assurant un bon niveau de sécurité, le bois, produit naturel et recyclable, est le meilleur allié de l'environnement.



ÉLIGIBLE AU
**CRÉDIT
D'IMPÔT**



| TABLIER

- Composé de lames verticales de 27 mm en SAPIN blanc du nord, SAPIN RED CEDAR, EXOTIQUE ROUGE **chanfreinées et emboîtées par rainure et double languette**, assemblées par barres de 90 x 28 et écharpe de 90 x 23 vissées.
- Battement **rapporé vissé**.



Assemblage par double bouvetage



Sapin du Nord



Bois exotique rouge

| FERRAGE

- Pentures à queue de carpe, fixées par boulons spéciaux.
 - Espagnolette ronde.
 - Arrêt au vent tourniquet.
- Toute la quincaillerie est électrozinguée noire.

| OPTIONS

- Serrure 3 points, tringlage, clé, emboîture haute.
- Traitements.



Red Cedar

LES VOLETS BATTANTS BOIS PERSIENNÉS

TABLIER

Réalisé en bois exotique, il est composé :

- D'un encadrement de 90 mm de large et 30 mm d'épaisseur.
- De lames horizontales, persiennées à la française, persiennées à l'américaine ou à chevrons.
- D'une traverse intermédiaire à partir de 1190 mm de haut, et deux à partir de 2500 mm de haut. Le tout assemblé par tenons et mortaises.



Persienné à l'américaine cintré avec sous-bassement plein

FERRAGE

- Pentures équerres en acier avec queue de carpe.
- Espagnolette ronde.
- Arrêts au vent tourniquet.
- Toute la quincaillerie est électrozinguée noire.

OPTIONS

- Volet mixte avec soubassement lames verticales.
- Serrure 3 points.
- Traitements



Chevrons



Persienné à la FRANÇAISE




Persienné à l'AMÉRICAINÉ

LES VOLETS COULISSANTS

DONNEZ UN LOOK DESIGN À VOTRE FAÇADE

Nos modèles de volets aluminium et bois sont également réalisables en volets coulissants.



VOLETS BATTANTS



UNE UNITÉ DE LAQUAGE INTÉGRÉE POUR MIEUX VOUS SERVIR

En intégrant dans son usine de fabrication à Saint-Martin de Seignanx sa propre unité de laquage, HP Fermetures & Menuiseries met de la couleur dans votre vie !



MISEZ LA COULEUR

Choisissez les couleurs qui vous inspirent et qui seront en **parfaite harmonie** avec votre façade. **Pour bien faire votre choix :**

Mettez-vous à la lumière du jour pour choisir la couleur de vos volets battants.



Découvrez tous nos produits en visitant notre site :

www.peyrichou.com



Nos volets aluminium sont conformes à la norme CE NF EN 13 659 et bénéficient du label Qualicoat.

A votre service

Présents sur la majeure partie de l'hexagone, nous sommes proches de nos clients grâce à nos multiples relais. Compétences, qualité, proximité, respect de l'environnement et des contraintes liées au bilan énergétique : c'est pour toutes ces raisons que nos clients restent fidèles à l'entreprise Henri Peyrichou depuis plus de 60 ans.

Venez visiter nos installations (bureaux et usine) entre Landes et Côte Basque. Nous serons heureux de vous y accueillir.

Gérard Vandamme
Président directeur général

VOTRE SPÉCIALISTE CONSEIL

